MultiNurse EVO

Solution d'appel-infirmière radio avec mobilité, fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue

CRMS

5 ans de Garantie*

Basé sur la plateforme IP-CARE (obligatoire)

(Voir fonctionnalités IP-CARE)

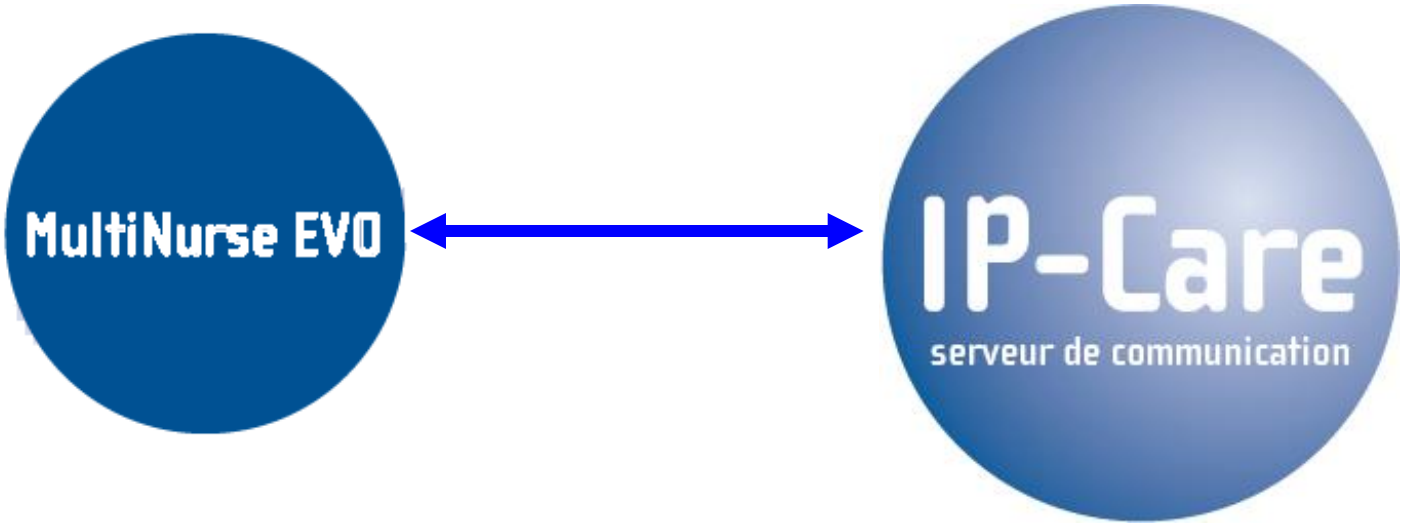

MultiNurse EVO

Solution d'appel-infirmière radio avec mobilité, fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue

Système radio Haute puissance sécurisé à 100%.

1 La sécurité :

Exclusivité le bip de secours:

- Permet de recevoir les appels patients même en cas de panne totale.
- Permet l'appel des résidents lors des sorties en tous lieux hors de l'établissement.
- La panne totale n'existe plus !

• Supervision permanente du système :

- Chaque récepteur fixe reçoit un code silencieux toutes les 10 min.
- Toute la chaine de réception est ainsi testée (réception radio, transmission de données, alimentation…)
- En cas de panne, IP Care renvoie l'information vers le service technique (ex: Panne RX face chambre 101)

• Gestion de l'inactivité:

- les appels de chaque point d'appel sont enregistrés.
- S'il n'y a pas d'activité depuis un temps défini, un appel est généré vers le personnel. (en général 30 jours)
- Une simple présence ou un appel acquitte l'alarme
- Ceci évite les vérifications périodiques des émetteurs de chambres

MultiNurse EVO

Solution d'appel-infirmière radio avec mobilité, fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue

Système radio Haute puissance sécurisé à 100%.

2 Le coût d'installation et d'exploitation :

•Infrastructure légère .

- Très peu de câbles à poser
- Récupération possible des câblages existants. (pas de câbles spécifiques).

•Excellent rapport qualité / prix / fonctionnalités.

•Garantie constructeur 5 ans

• Alimentation des émetteurs d'appels patients.

- Sur piles standards 1800 appels minimum
  - •CR2032 pour les médaillons (piles boutons standard)
  - •LR06 pour les émetteurs muraux. (piles 9V classiques)
- •Alimentation centralisée 12 à 24V pour les émetteurs muraux.

•Remplacement progressif du système existant

- •Permet la cohabitation avec d'anciens systèmes également gérables par IP-CARE

MultiNurse EVO

Solution d'appel-infirmière radio avec mobilité, fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue

Système radio Haute puissance sécurisé à 100%.

3 Les fonctionnalités :

- **Les types d'appels gérés.**
  - Appels lits différenciés
  - Appels sanitaires
  - Appels d'urgences
  - Appels médaillons (appel, acquit, assistance)
  - Chutes (lit, fauteuil,…)
  - **Appel médecin**
  - **Présence infirmière**
  - **Fugues**
  - **Alarmes techniques**
- **L'identification des intervenants**
- **Autres fonctions:**
  - Gestion des rondes.
  - Traçabilité des ménages.

MultiNurse EVO

Solution d'appel-infirmière radio avec mobilité, fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue

Système radio Haute puissance sécurisé à 100%.

MultiNurse Appels directs PLUS JAMAIS DE PANNE TOTALE

4 La connectivité :

- Couplage radiomessagerie (bips).
- Couplage téléphonie avec message écrit et parlé. (la plus part des centraux existants)
- Couplage Multi-MED (terminaux de chambres multimédia, interactifs)
- Couplage systèmes d'appel malades tiers (ascom, ackermann, zettler, etc…)
- Couplage alarmes techniques (par contacts ou liaison data.)
- Couplage alarmes incendie et GTC.
- Couplage autres systèmes CRMS (Multi-Trace, Multi-Fugue, Multi-Tag, etc…).

5 La traçabilité :

- **Toutes les actions effectuées sur le système**
  - **Appels, acquits, alarmes,**
  - **Identité ou fonction des personnels qui acquittent**
  - **Evénements systèmes** (entrées en programmation, erreurs de mots de passe, défauts, etc..)
- **Recherche par date, heure, type d'appels, nom ou N° de chambre du résident, etc…**

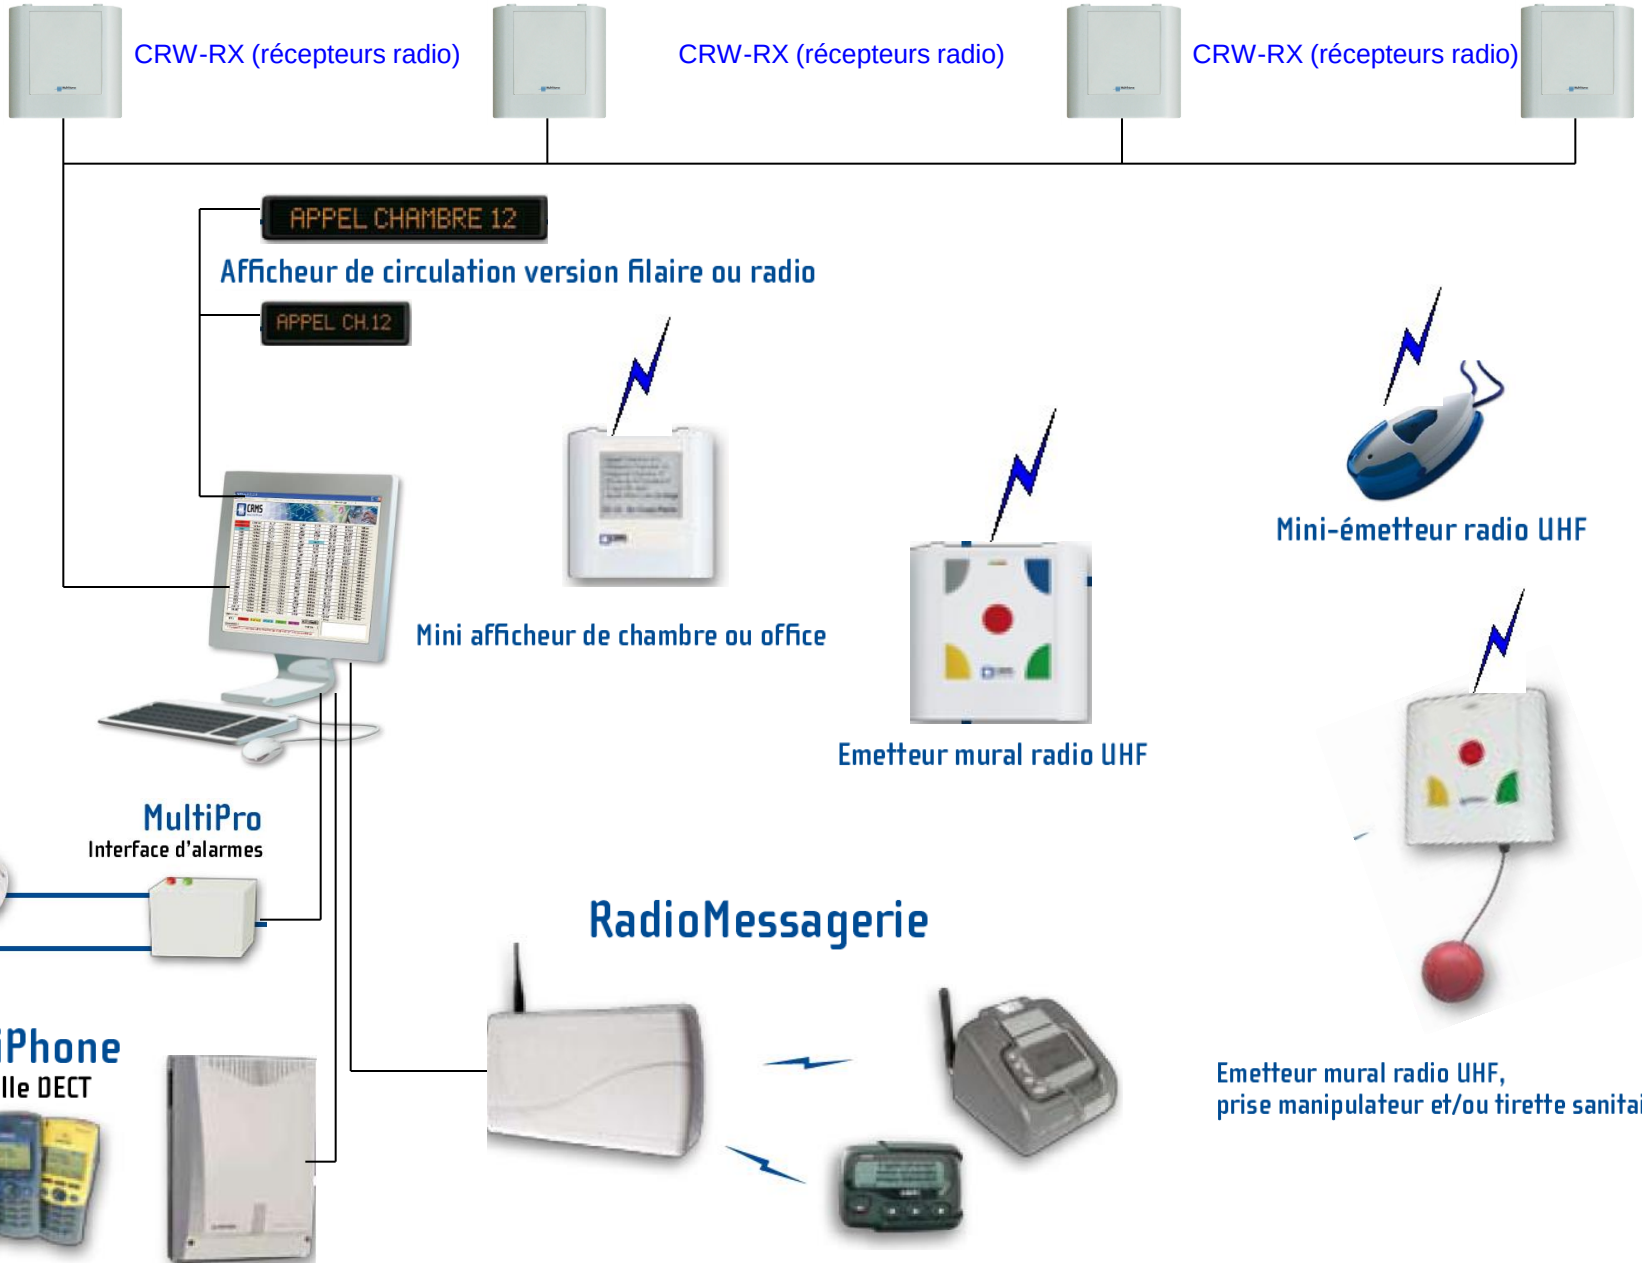
CRW-RX (récepteurs radio)
CRW-RX (récepteurs radio)
CRW-RX (récepteurs radio)
APPEL CHAMBRE 12
Afficheur de circulation version filaire ou radio
APPEL CH.12
Mini afficheur de chambre ou office
Mini-émetteur radio UHF
Emetteur mural radio UHF
MultiPro
Interface d'alarmes
RadioMessagerie
MultiPhone
Passerelle DECT
Emetteur mural radio UHF,
prise manipulateur et/ou tirette sanitaire

Plateforme IP-CARE.

Visualisation

- Chambres en Appel
- Chambres en Assistance
- Chambres en Présence
- Chambres en Inactivité
- Piles faibles

Historiques

- Par dates
- Personnels ayant acquitté
- Par périodes
- Par Nom
- Par N° de chambre
- Par type d'appel...

Programmations

- Nom & N°
- Jour / Nuit
- Reports

(DECT / Bips / Afficheurs)

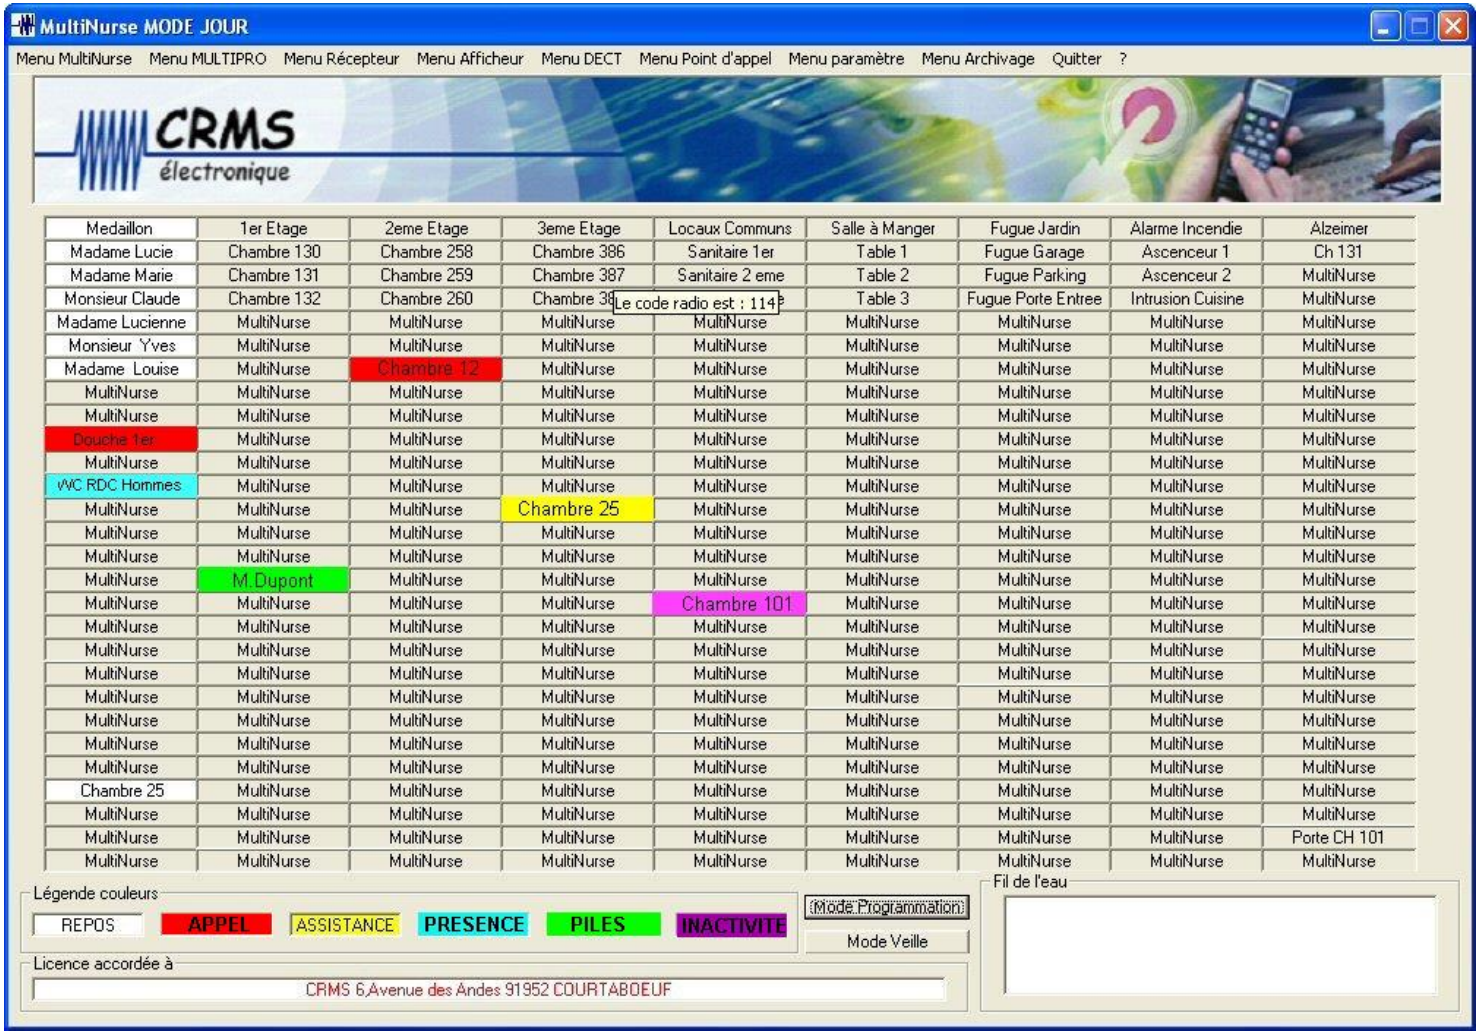

CRW-PT

Mini émetteur Médaillon.

Caractéristiques Techniques :

Appel / Acquit et appel d'urgence.

- *Étanche à l'immersion sous 1 mètre. (IP67)*
- *Résiste aux produits désinfectants.*
- *Haute puissance d'émission. (10mW)*
- *Pile standard non soudée. (remplacement facile.)*
- *Grande autonomie. (1800 appels)*
- *Voyant et buzzer d'appel et de tranquillisation.*
- *Voyant de signalisation pile basse.*
- *Programmation par l'utilisateur (cordon PC)*
- *Antenne intégrée (pas de casse)*

Caractéristiques d'utilisation :

- *Appel par bouton protégé contre les déclenchements intempestifs.*
- *Acquit par clé magnétique*
- *Appel d'assistance par clé magnétique.*
- *Utilisation en pendentif (cordon débrochable.)*

CRW-PG8

Emetteur de poignet et pendentif

Emetteur de poignet et pendentif

Appel, présence, urgence, acquit
Livré avec bracelet étiro et pendentif
Fonctionne sur le réseau MultiNurse 868 Mhz
Voyant de tranquillisation
Gestion pile basse automatique
Alimentation par pile CR2032 non soudée
Ouverture facilitée (sans vis)
Protection IP-67
Dimensions : 39,4 x 31 x 9,2mm
Configurable avec le logiciel CRW-PG-P
Livré avec bracelet et cordon tour de cou débrochable

Découvrez l'émetteur aussi petit qu'une pièce de 2 € ! ! !

CRW-PT-DC-4

•Emetteur d’alarme pour patients âgés et **vulnérables aux chutes.**
•Appel, arrachement tour de cou, chute, acquit, batterie faible , batterie vide
•**Gestion des chutes : accélération, choc**, **inclinaison, non mouvement**
•Gestion des fugues et errance avec fonction hors zone
•La conception ergonomique à été soumise a des ergothérapeutes, ce qui permet une utilisation extrêmement facile, même par des personnes ayant les mains arthritiques et d'autres handicaps.
•Le CRW-PT-DC a été conçue avec un niveau élevé de robustesse et étanchéité pour faire face aux environnements les plus difficiles.

• Appel, arrachement tour de cou, chute, acquit, batterie faible , batterievide • Gestion de détection de chute paramétrable : détection de choc,détection d'inclinaison, détection de mouvement• Activation et désactivation de la fonction chute avec archivage (IP-Care)• Support de rangement en option, il inhibe le capteur de mouvement • **Fonctionne sur le réseau radio MultiNurseéquipé des récepteurs CRW-RX-4/8**
•Norme IP-65 protection contre la pénétration de la poussière (étanchéité) protection contre les jets d'eau à la lance
•Pile au lithium 1/2AA 3.0V <40mA (transmission @ 10mW) <2uA (mode veille)
•Température de fonctionnement : -30 / +50 degrés
•Emetteur : vitesse de transmission 512/1200 Transmission protocole POCSAG
•Dimensions : 44 (L) x 62.5 (H) x 28 (P) mm

CRW-PT-DC-RANG : Socle de rangement permet d'inhiber la fonction chute

CRW-PM

Émetteur mural radio UHF

*Les types d'appels sont programmés en standard, la technologie CRMS permet à l'utilisateur de programmer simplement tout autres types d'appels de sont choix.

Caractéristiques Techniques :

- ***Clavier souple & résistant (600 000 Utilisations)***
- ***Résiste aux produits désinfectants.***
- ***Pile standard 9V non soudée.*** ***(remplacement facile.)***
- ***Grande autonomie.*** ***(1500 appels)***
- ***Possibilité d'alimentation extérieure 12 à 24 Volt*** *(plus de piles)*
- ***Voyant d'appel et de tranquillisation.***
- ***Voyant de signalisation pile basse.***
- ***Programmation par l'utilisateur*** ***(cordon PC)***
- ***8 Niveaux d'appels programmables*** ***(cordon PC)***
  - ***Appel patient***
  - ***Appel d'assistance***
  - ***Présence infirmier***
  - ***Sanitaire***
  - ***Alarme médicale***
  - ***Ronde***
  - ***etc...***
- ***Borniers permettant le déport de3 niveaux d'appel.***

Caractéristiques d'utilisation :

- ***Appel par boutons programmables & manipulateurs .***
  (Chevet, Sdb, Assistance, Urgence, Alarme médicale, lit 2, ronde de nuit, …)
- ***Prise manipulateur avec sécurité à l'arrachement.***
- ***Présence infirmière.***
- ***Pilote un hublot de signalisation extérieur.***
- ***Signalisation "Pile basse" par voyant bi-colore.***

Mode semi filaire du CRW-PM

- **Mieux que le "filaire"**
- **Mieux que la "radio"**

La panne totale…
n'existe plus!

- **Alimentation centralisée 24Volt (pas de gestion de piles)**
- ***En cas de panne centrale:***
  - la signalisation lumineuse est toujours active.
  - Réception directe des appels sur bip de secours
- ***En cas de panne d'alimentation:***
  - Possibilité de basculer sur piles.
- ***En cas de panne de l'unité CRW-PM***
  - Un simple échange standard de l'émetteur PM

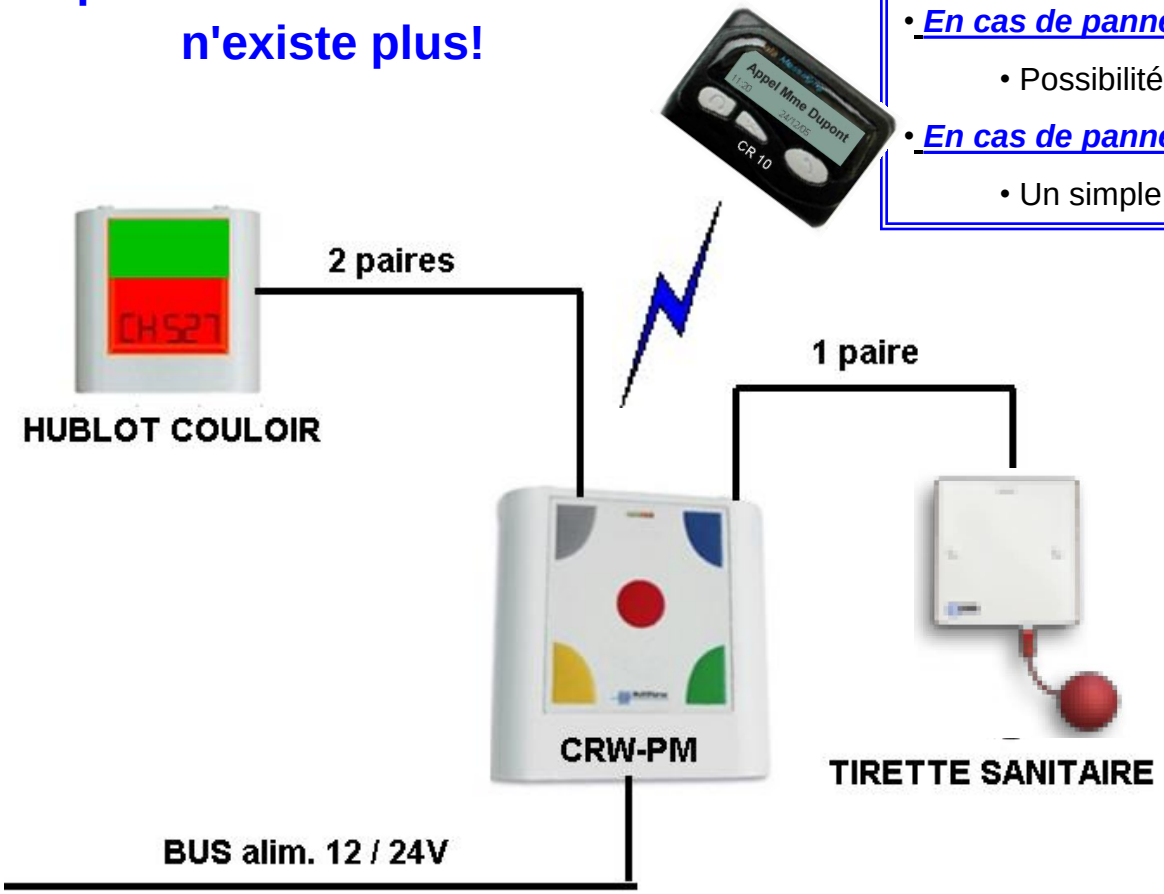

CRW-PM8-HB

NEW

Emetteur radio 8 niveaux d'appels, électronique intégrée dans le hublot de couloir.

Configuration avec alimentation centralisée uniquement (pas de piles)

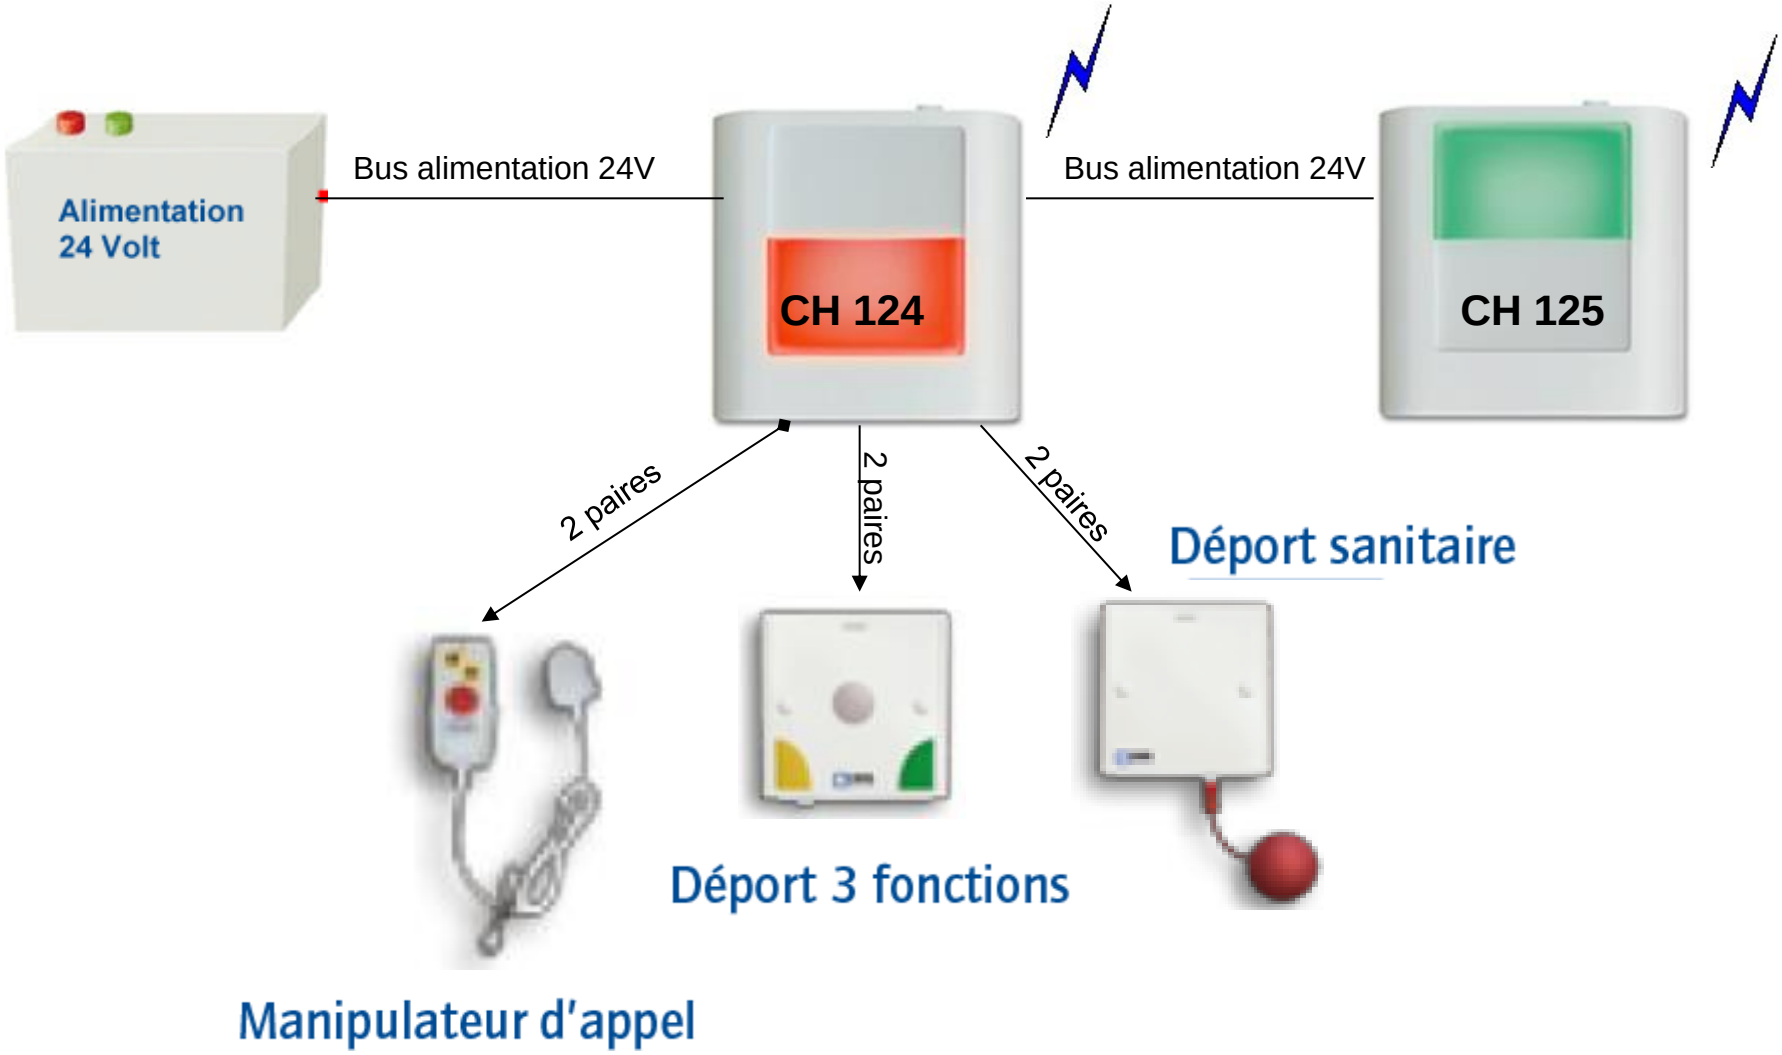

CRW-PM8-AFF

Bloc de porte ou point d'appel de lit
Appel lit, sanitaire, urgence, présence, ronde, 4 entrées supplémentaires pour second lit différencié, alarme médicale
Afficheur de 2 lignes de 16 caractères permettant de visualiser les appels de chambre lors de l'activation de la fonction présence
Renvoi d'appel sonore en mode présence
Voyants en façade sur la totalité des touches de fonctions
Mode veilleuse et tranquillisation lumineuse sur le manipulateur
Lecteur de badge d'identification des actions (CRW-PACQ-IR)(présence, urgence, ronde et acquit)
Rétro-éclairage d'ambiance en mode présence
Pilote un hublot de circulation
Dimensions : 160 x 110 x 28 mm

CRW-PACQ-IR

Badge d'identification nominatif
des actions (acquit, présence, urgence, ronde ,,,)
L'identité et les actions du personnel sont tracés
En temps réel

CRW-MAN-R

Manipulateur radio autonome.

Une nouvelle façon de voir l'équipement de Chambre :

- ***Manipulateur RADIO avec cordon 1.5m .***
- ***Se fixe à l'aide de 2 colliers sur le lit***
- ***Plus de risque de casse… (pas de fixation murale)***
- ***Pas de frais d'installation (ne se connecte sur rien !!!)***
- ***Remplacement et déplacement sans aucun outillage.***

Caractéristiques Techniques :

- ***Résiste aux produits désinfectants.***
- ***Haute puissance d'émission. (10mW)***
- ***Pile standard non soudée. (remplacement facile.)***
- ***Grande autonomie. (1500 appels)***
- ***Voyant d'appel et de tranquillisation.***
- ***Voyant de signalisation pile basse.***
- ***Programmation par l'utilisateur (cordon PC)***
- ***Antenne intégrée (pas de casse)***

Caractéristiques d'utilisation :

- ***Acquit par clé magnétique***
- ***Appel d'assistance par clé magnétique.***

CRW-PM-S

Tirette radio autonome.

Caractéristiques Techniques :

- ***Clavier souple & résistant (600 000 Utilisations)***
- ***Résiste aux produits désinfectants.***
- ***Haute puissance d'émission. (10mW)***
- ***Pile standard non soudée. (remplacement facile.)***
- ***Grande autonomie. (1500 appels)***
- ***Voyant d'appel et de tranquillisation.***
- ***Voyant de signalisation pile basse.***
- ***Programmation par l'utilisateur (cordon PC)***
- ***Appels : Patient, Assistance & Acquit.***
- ***Bornier de raccordement appel extérieur différencié***

Caractéristiques d'utilisation :

- ***Appel par boutons programmables & manipulateurs . Prise manipulateur avec sécurité à l'arrachement.***
- ***Signalisation "Pile basse" par voyant bi-colore.***

CRW-MAG-T

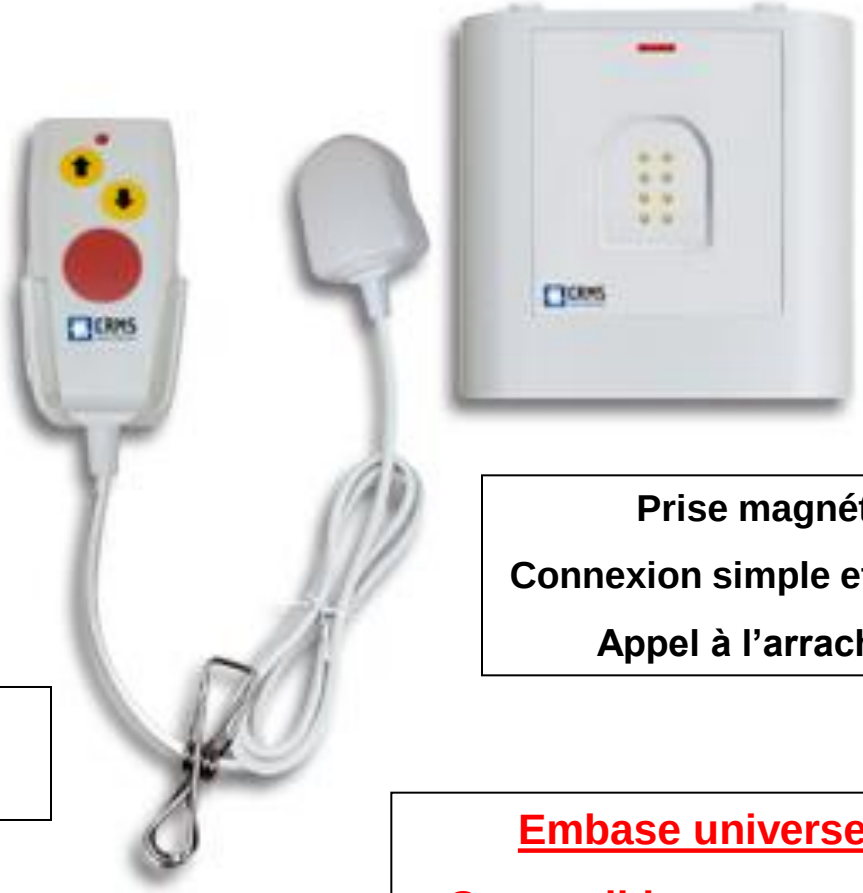

Façade sans cavités

Pour désinfection

Simple et efficace

Prise magnétique

Connexion simple et sans effort

Appel à l'arrachement

Avec ou sans télécommande

Volets ou lumière

Embase universelle

Compatible tous systèmes

D'appel malades existants

CRW-TIR

Bloc tirette filaire + prise poire d'appel

- Pour le raccordement en filaire d'un deuxième lit
- En utilisation tirette sanitaire filaire
- Se raccorde sur un CRW-PM ou PM-S
- Prise pour poire d'appel (utilisation 2éme lit)
- Voyant de tranquilisation
- Bouton d'appel souple en façade
- Livré avec cordon de tirage.
- Poire d'appel en option.
- Montage aisé en saillie.

CRW-PM-AFF
Mini afficheur de chambre ou office

Placé dans la chambre, l'afficheur permet au personnel soignant de visualiser les appels en cours dans le service
(peut-être utilisé dans les offices ou salles de repos).

• Afficheur rétro-éclairé, avec mode veille,
• Associé à un point d'appel CRW-PM,
la fonction veille permet lors de la présence du personnel ou lors d'une ronde, d'éclairer la pièce de façon tamisée.

• Placé dans le couloir devant la chambre,
sa fonction signalétique, permet en mode veille de visualiser le n° de la chambre ou le nom du résident

• La partie haute du mini afficheur permet la visualisation jusqu'à 8 appels simultané et indéfini en mode rotatif
• La partie basse permet de visualiser le N° de la chambre ou/et le mon de la personne qui y réside

CRW-HB-R
Hublot radio 4 feux à leds RADIO Pocsag 446,525 MhZ

Visible à 180°
Technologie : panneaux LED
Signalisation lumineuse paramétrable, fixe ou cadencée
Utilisable en mode report de zone ou étage
Norme IP 44
Dimensions: 110 x 110 x 30 mm
Un simple bus d’alimentation suffi

CRW-HB

Hublot de couloir à led haute puissance.

Hublot à leds haute luminosité.

- Fixe & Clignotant
- Technologie dalles led.
- Haute visibilité de face et de profil.

  Même en pleine lumière
- Montage aisé en saillie
- Faible consommation

CRW-Pacq-R

Le Badge d'acquit qui identifie le personnel soignant.

Caractéristiques Techniques :

Acquit des appels malades et identification du personnel

- ***Permet d'acquitter les appels malades***
- ***Enregistre l'identité du personnel dans l'historique.***
- ***Pile standard non soudée.*** ***(remplacement facile.)***
- ***Grande autonomie.*** ***(1500 acquits)***
- ***Voyant et buzzer.***
- ***Voyant de signalisation pile basse.***
- ***Programmation par l'utilisateur*** ***(cordon PC)***
- ***Antenne intégrée*** ***(pas de casse)***

Caractéristiques d'utilisation :

- ***bouton protégé contre les déclenchements intempestifs.***
- ***Utilisation en pendentif*** ***(cordon débrochable.)***

Détection des chutes, surveillance des personnes prédisposées aux chutes

CRW-DC-CH

Détection de chute pour chaise / fauteuil roulant

dimensions 38 x 25 cm,
connexion par prise jack (cordon 70 cm)

CRW-DC-LI

Détection de chute pour lit, s'utilise sous le drap

dimensions 76 x 50 cm,
connexion par prise jack (cordon 70 cm)

CRW-DC-SOL

Tapis de détection de chute ou descente de lit, s'utilise au sol :

dimensions 162 x 60 cm,
connexion par prise jack (cordon 70 cm).

Mise en situation équipement de chambres

CRW-PMS + poire / CRW-PMS avec tirette **Tout radio / aucun câble**

Mise en situation équipement de chambres

CRW-MAN-R / CRW-PMS avec tirette **Tout radio / aucun câble**

Mise en situation équipement de chambres

CRW-PM-S ou PM / Tirette filaire CRMS ou autre

Tirette wc câblée 2 fils

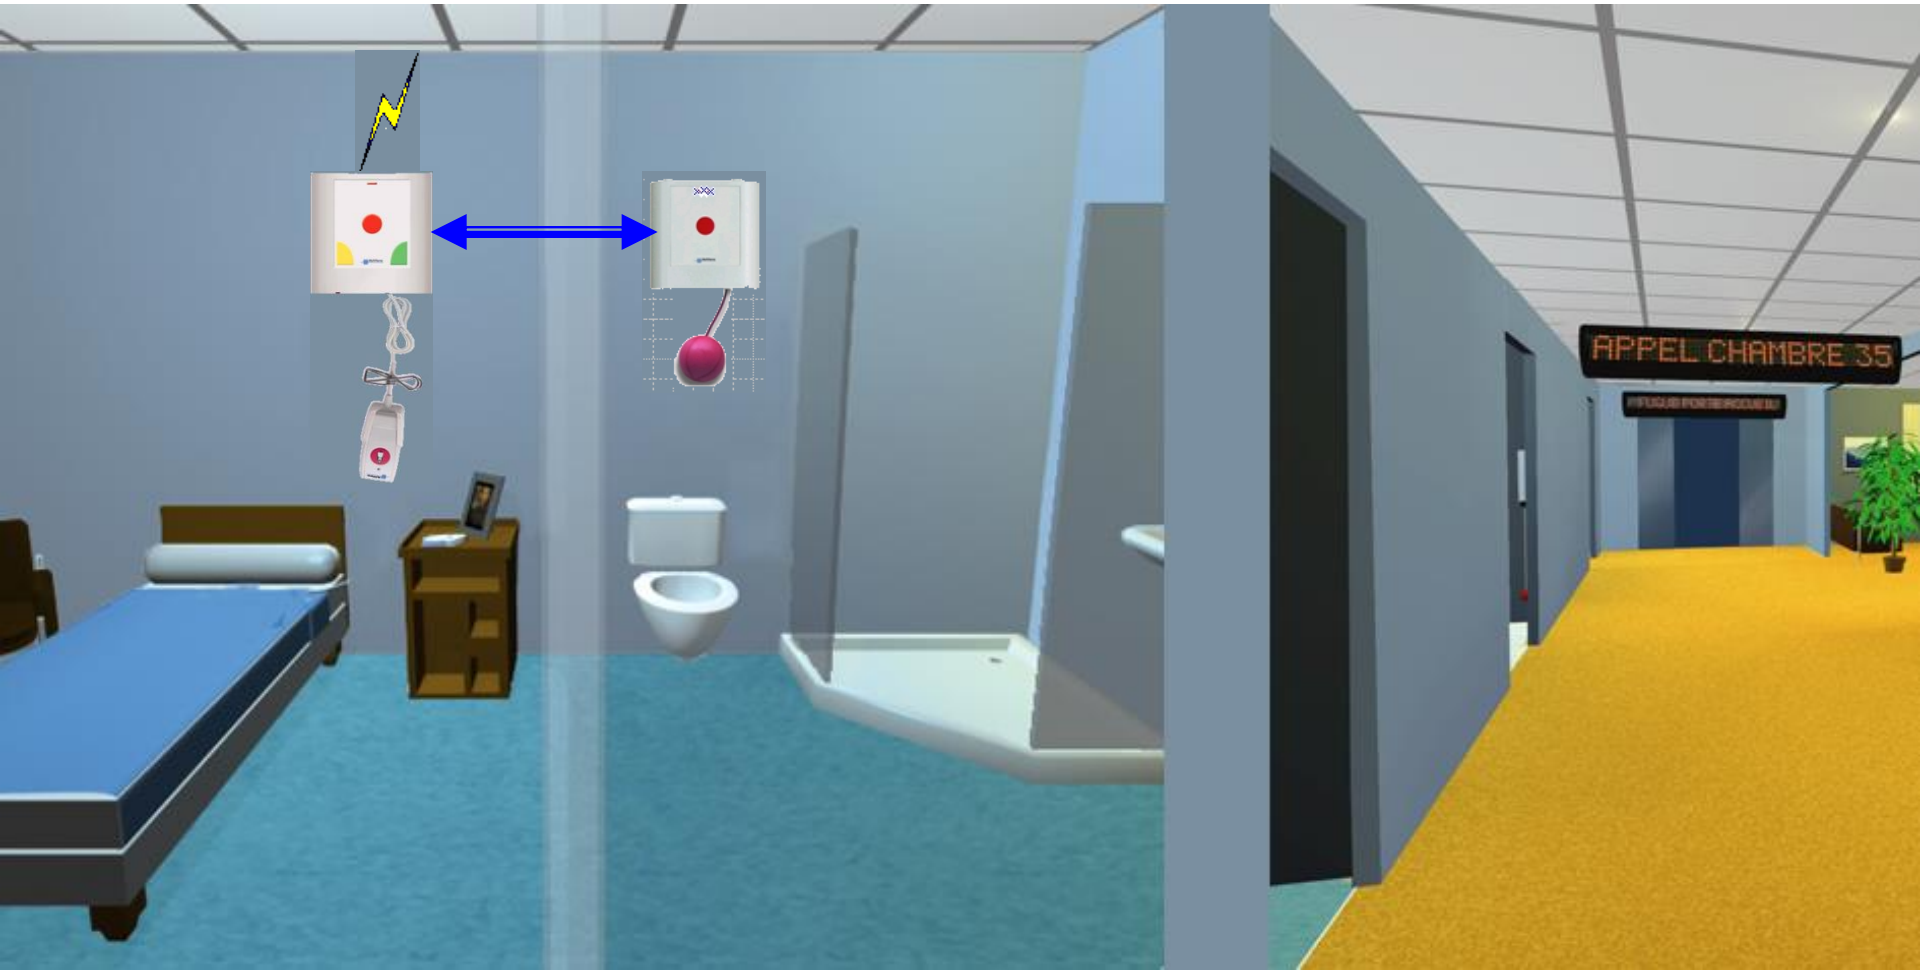

Mise en situation équipement de chambres

CRW-PM-ou PMS / Tirette filaire CRMS ou autre

Tirette wc câblée 2 fils

Alimentation centralisée 12 Volt

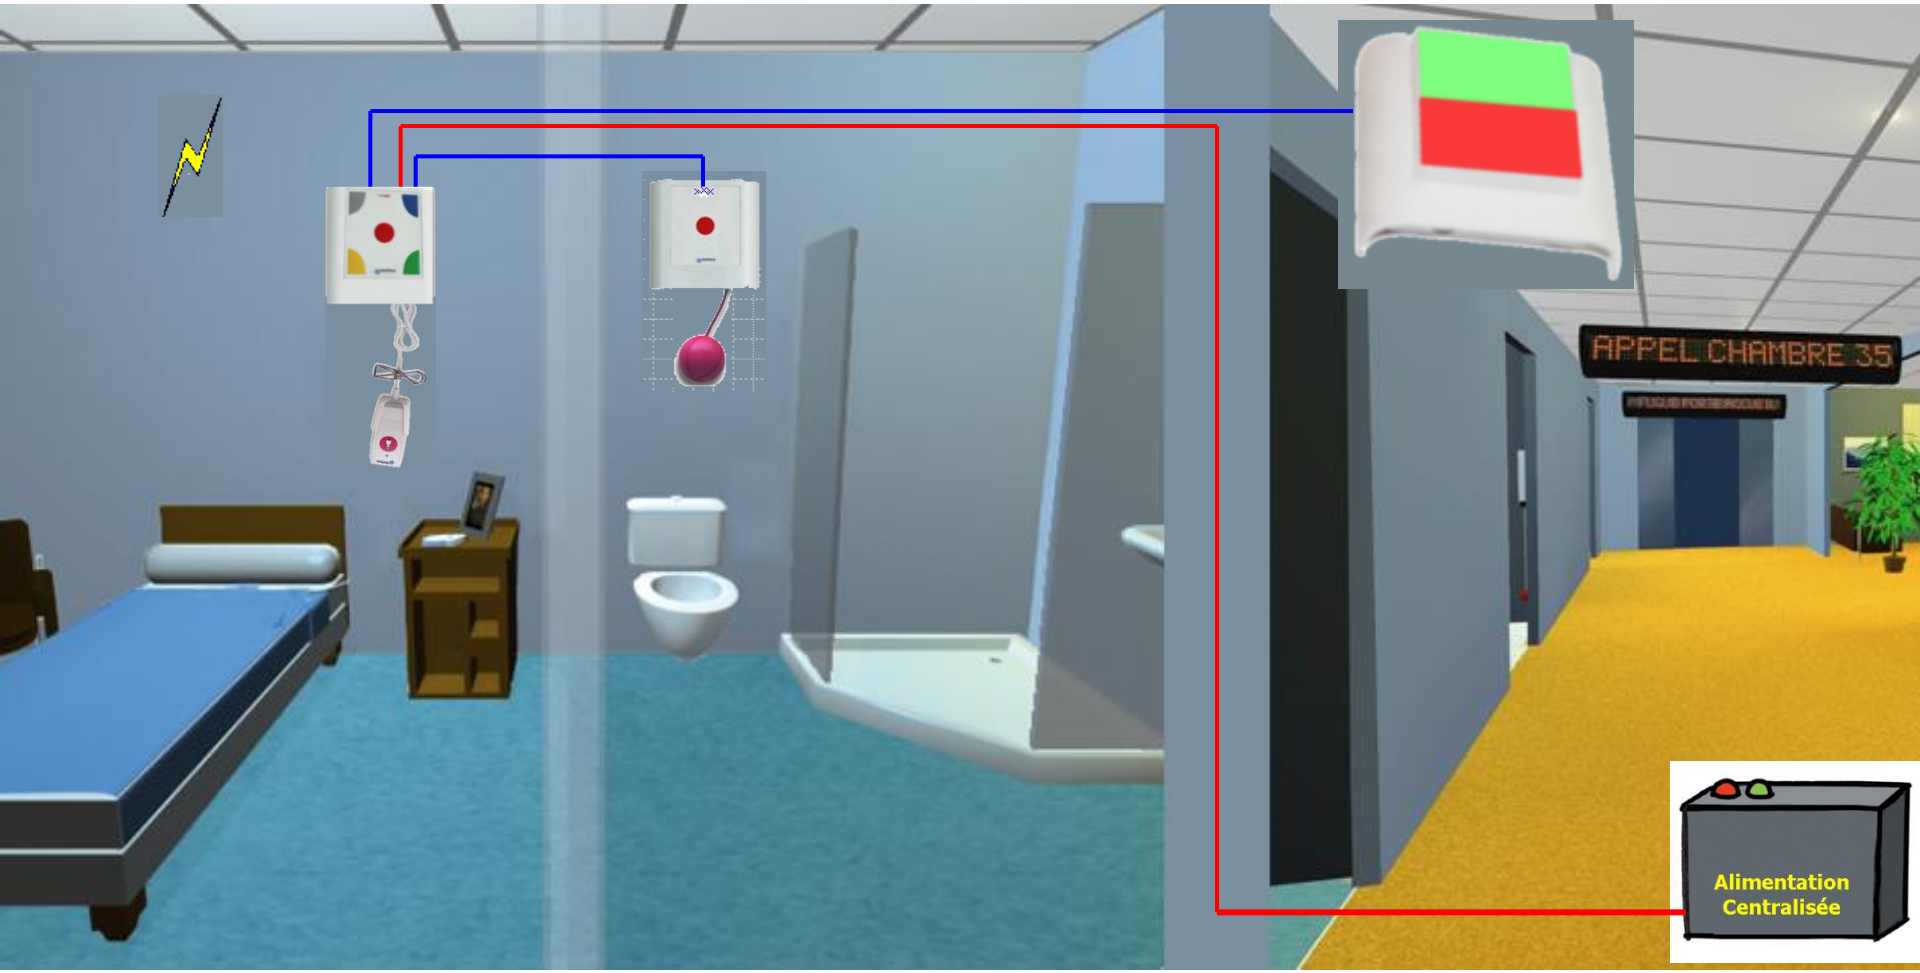

Mise en situation équipement de chambres

CRW-PM8-HB / Tirette et poire filaires, CRMS ou autre

Alimentation centralisée 24 Volt, câblage 2 paires du hublot vers chaque point d'appel

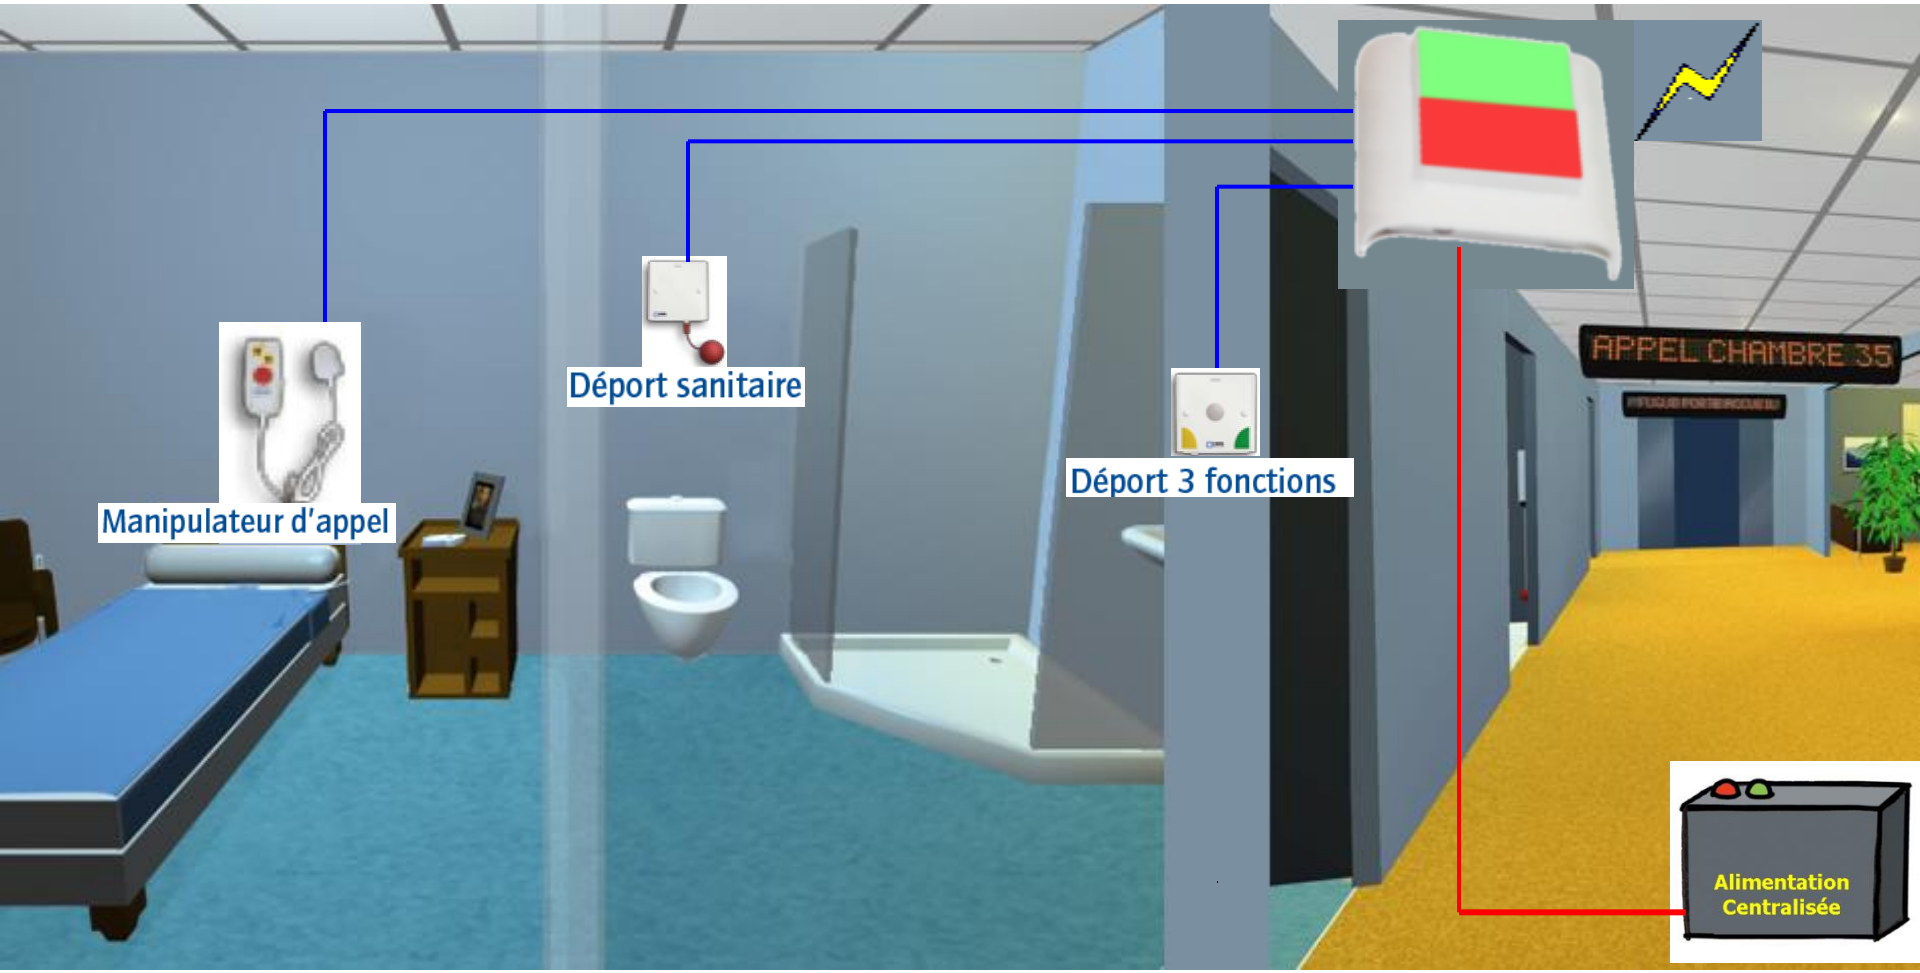

Afficheur de circulation

Afficheurs 50 RG et 37 RG

- Mode de lecture par défilement ou fixe
- Taille des caractères : 53 mm
- Distance de lecture : 30 mètres
- Couleur des caractères : Multi couleurs
- Alimentation : 220 volts
- Bus* : RS485
- Fixation murale ou suspension
- Affichage au repos de la date et l'heure
- et texte libre*
- Mode jour/nuit (sonore et silencieux)
- Intensité lumineuse réglable
- Passage horaire été/hivers automatique
- Existe en double face

Afficheur 50 W

Afficheur de couloir **éclairant**

Caractéristiques identiques au 50RG

- Couleur des caractères : blanc

Rétro éclairage puissant des circulations en mode nuit, évite l'utilisation du réseau d'éclairage pendant les rondes

RPR 753 Récepteur POCSAG UHF TOP Display

Mémoire des derniers 5 messages reçus
Affichage rétro-éclairé 14 caractères
Voyant d'appel, sonnerie et vibreur intégré avec alerte progressive interruptible,
Pince ceinture amovible
Cordon anti-chutes

Autonomie : 650 H sur pile LR6 alcaline
150 H sur accu LRH NiMH

Dimensions : 81 x 59 x 20 mm (hors pince)
Poids avec pile : 115g

LE Rapport Qualité / Fonctionnalités / PRIX imbattable

CR-67

Récepteur alphanumérique rechargeable IP-67

Récepteur rechargeable
Etanche à l'immersion (Norme IP67)
Norme **antichoc** (coque indéformable avec renforts anti-rapprochements)
8 adresses alphanumériques, 8 mélodies d'alerte
Mémoire de réception de 19 messages de **255 caractères** chacun
Alerte message non lu
Vibreur seul ou **vibreur et sonnerie**
Mode silence

Alerte batterie faible
Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères, **rétro-éclairé**, zoom
Autonomies : 4000h
Langue : Français
Dimensions : 94 x 59.5 x 21.5 mm
Alimentation par une batterie Lion 3.7V/2000mA
Livré avec 1 dragonne

Holster

Démo vidéo cliquez ici

Chargeur

CR100

Récepteur /Afficheur Radio (sans câblage)

Point de réception d'appels Salle de soins

- Reçoit les appels malades & techniques.
- *Affiche en simultané, les 4 derniers appels*.
- Signalisation sonore et visuelle.
- Fonctionne sur le même principe qu'un "bip"
- Sortie contact sec en fonction du N° appelé
- Fonctionne sur alimentation secteur
- Batterie 36 heures d'autonomie
- Appels mémorisés et consultables.
- Frequence 445.500 ou 446.525 Mhz

CRW-PAT & RX 6

Transmission sans fils des alarmes techniques.

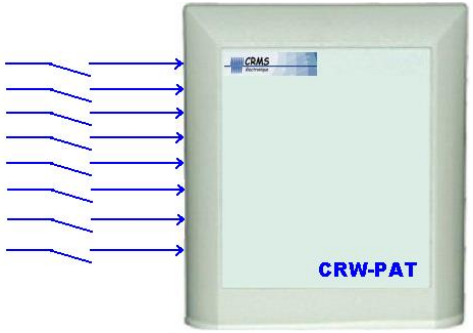

CRW-PAT 8 Emetteur radio Pocsag entrées contacts.

- **Envoie un appel bip vers :**
- **Récepteur radio 6 sorties Contacts secs**
- **Récepteur Bip Pocsag**
- **Afficheur radio**
- **Système IP-Care…**
- **Alimentation 12V a prévoir.**
- **Programmation par logiciel PC**

CRW-RX-6. Récepteur radio Pocsag 6 sorties contact sec

Active une sortie contact en fonction d'un N° & message d'appel

·Récepteur radio 6 sorties Contacts secs

·Activation en fonction d'un N° et d'un message précis

·Alimentation 12V à prévoir
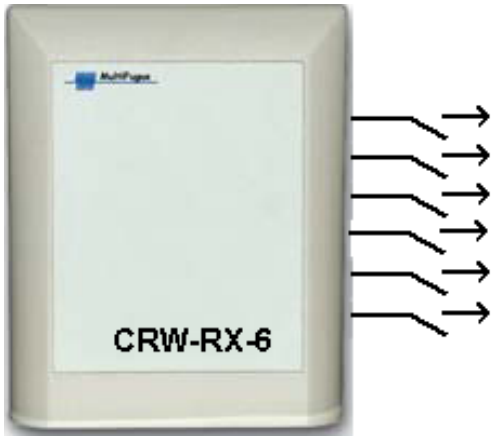
·Programmation par logiciel PC